

SEA series

外径150mm 内压防爆型警示灯/ 指示灯



SEA LR



SEA L



内压防爆型警示灯/ 指示灯, 适用于石油、天然气的运输船舶和其它长期大量存在易燃易爆危险物质的区域。



共同特征(SEALR/ SEAL/ SEAS/ SEA)

- 大型警示灯/ 指示灯防爆产品, 远距离视觉性优秀
- 可选择灯泡、LED、氙灯管等多种光源
- 铝合金身体结构, 经久耐用
- IP66的密封性优秀结构
- 身体和接线端子盒一体型结构
- 身体标准颜色: MUNSELL No. 7.5BG 7/2
- 电缆入口: 1/2" NPT
- 材质: 灯罩-钢化玻璃, 内部灯罩-PC, 身体-AI, 保护网-SUS316L, 反射镜-PC/ 反射体-耐热性ABS
- 技术认证: IECEx, ATEX, NEPSI, KIMM, KOSHA, ABS, CCS, KR
- 防护等级:
 - IECEx - Ex d IIC T6 Gb, IP66
 - ATEX - Ex II 2G Ex d IIC T6, IP66
 - NEPSI, KIMM, KOSHA - Ex d IIC T6, IP66
- 使用环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{amb}} \leq +60^{\circ}\text{C}$



SEA LR LED 反射镜旋转警示灯

- 采用LED聚光和多面反射镜, 上下左右全方位视觉效果优秀
- 转数: 120~140RPM

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEA LR	DC12V	0.183A	IECEx, ATEX	5.33kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.127A	NEPSI, KIMM	5.33kg	
	AC110V	0.035A	KOSHA, ABS	5.74kg	
	AC220V	0.017A	CCS, KR	5.74kg	



SEA L LED 长亮/闪亮警示灯

- 采用高亮度LED光源, 产品寿命为半永久性
- 适用于不容易更换灯泡的场所
- 内装长亮-闪亮选择开关
- 闪亮次数: 60~80次/min

型号	电压	电流	认证	重量	颜色
SEA L	DC12V	0.182A	IECEx, ATEX	4.87kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.163A	NEPSI, KIMM	4.87kg	
	AC110V	0.044A	KOSHA, ABS	5.25kg	
	AC220V	0.022A	CCS, KR	5.25kg	



用户订做型号

- 安装防爆填料函标准产品中不包含防爆填料函
- 双方向电缆入口
- 电缆入口规格 3/4"NPT, M20x1.5, M25x1.5
- ATEX防爆认证产品
- IECEx防爆认证产品

SEA series

外径150mm 内压防爆型警示灯/ 指示灯



SEAS



SEA

SEAS 氙灯管爆闪型警示灯

- 采用接插式灯管安装结构, 更换灯管方便
- 散发强烈的光源信号, 远距离视觉效果优秀
- 闪亮次数: 60~80次/min

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			型号	规格	序号			
SEAS	DC12V	1.001A	200V -550V	EUB0641 -1A(G) U型	48		5.39kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.616A					5.39kg	
	AC110V	0.133A					5.35kg	
	AC220V	0.106A					5.35kg	

SEA 灯泡反射镜旋转警示灯


- 采用多面反射镜结构, 信号光扩散效果优秀
- 转数: 120~140RPM

型号	电压	电流	灯泡			认证	重量	颜色
			型号	规格	序号			
SEA	DC12V	1.155A	12V15W	G23 15S	17		5.36kg	<ul style="list-style-type: none"> ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝
	DC24V	0.766A	24V15W	G23 15S	18		5.36kg	
	AC110V	0.204A	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	
	AC220V	0.102A	12V15W	G23 15S	17		5.75kg	



外形图

(单位: mm)

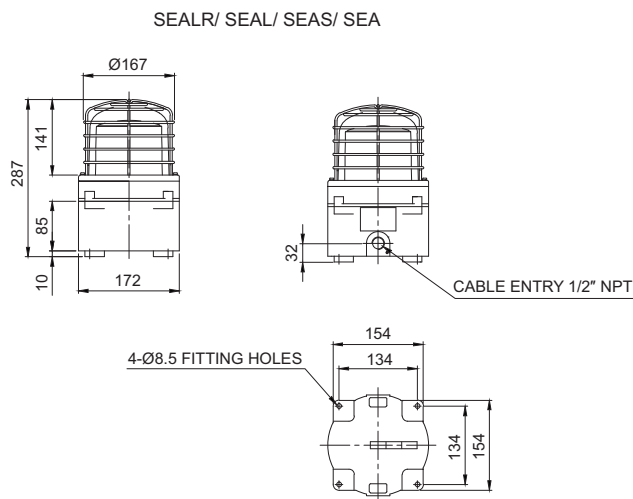

型号选定

SEA	-	220	-	R
[型号]		[电压]		[颜色]
<ul style="list-style-type: none"> • SEALR • SEAL • SEAS • SEA 		<ul style="list-style-type: none"> • 12-DC12V • 24-DC24V • 110-AC110V • 220-AC220V 		<ul style="list-style-type: none"> ● R-红 ● A-黄 ● G-绿 ● B-蓝



警示灯
指示灯
多层警
示灯



指示灯
扬声器
信号扬
声器



船舶, 重负荷,
重装备产品



防爆产品



长排警示灯



航空障碍灯



多层
信号灯



USB, ETN
多层指示灯



电子扬声器
信号扬声器



工业LED
照明灯